

CATALOGO RICAMBI

3ay
Technology



CHI SIAMO - BAY TECHNOLOGY

Bay Technology è un'azienda specializzata nella commercializzazione di ricambi e componenti per autolavaggi self service, con un focus principale sulle piste self service.

Grazie alla nostra esperienza nel settore, offriamo soluzioni affidabili e prodotti selezionati per garantire il corretto funzionamento, la manutenzione e l'ottimizzazione degli impianti di lavaggio.

LA NOSTRA MISSIONE

Il nostro obiettivo è fornire ai professionisti del settore un accesso semplice, veloce e sicuro a ricambi di qualità, contribuendo a migliorare l'efficienza e la durata degli impianti di autolavaggio

Lavoriamo ogni giorno per diventare un punto di riferimento nel mercato, offrendo un servizio chiaro, intuitivo e orientato al cliente.

A CHI CI RIVOLGIAMO

I nostri clienti sono:

**Proprietari di autolavaggi self service
Tecnici specializzati nella manutenzione e riparazione di impianti di lavaggio**

Comprendiamo le esigenze operative di entrambi e offriamo prodotti che rispondono concretamente alle necessità quotidiane del settore.

COSA OFFRIAMO

1. Ampia gamma di ricambi per autolavaggi self service
2. Componenti affidabili e selezionati
3. Disponibilità costante dei prodotti principali
4. Supporto nella scelta dei ricambi

Il nostro obiettivo è semplificare il lavoro dei nostri clienti, riducendo tempi di ricerca e aumentando l'efficienza operativa

INDICE

Locale tecnico - Parte tecnologia lavaggio

Pompe (Serie NHDP-CW, Serie NMT, NMT-CW, Serie C, Serie Cat)	4
Ricambi Pompe	5
Motori	7
Giunti e Campane	8
Valvole di Scarico	9
Valvole di By-Pass	9
Manometri	11
Collettori	11
Valvole di non ritorno	11
Elettrovalvole	12
Dosatori	14

Trattamento acqua

Entrata Acqua / Trattamento Acqua	18
-----------------------------------	----

Materiale Bordo Pista

Bordo Pista Alta Pressione	25
Pistole e Lance Alta Pressione	29
Ugelli	30
Portalancie, Spazzole e Portaspazzole	31
Ricambi Per Pulsantiera	34

Accessori Self-Service Esterni


Aspiratori	40
------------	----

Varie

Aspiratori e componenti	44
Componenti tecnici	45
Sistemi di pagamento	48
Pistole e accessori	49
Ugelli plastica e nebulizzazione	49

01 LOCALE TECNICO

PARTE TECNOLOGIA LAVAGGIO

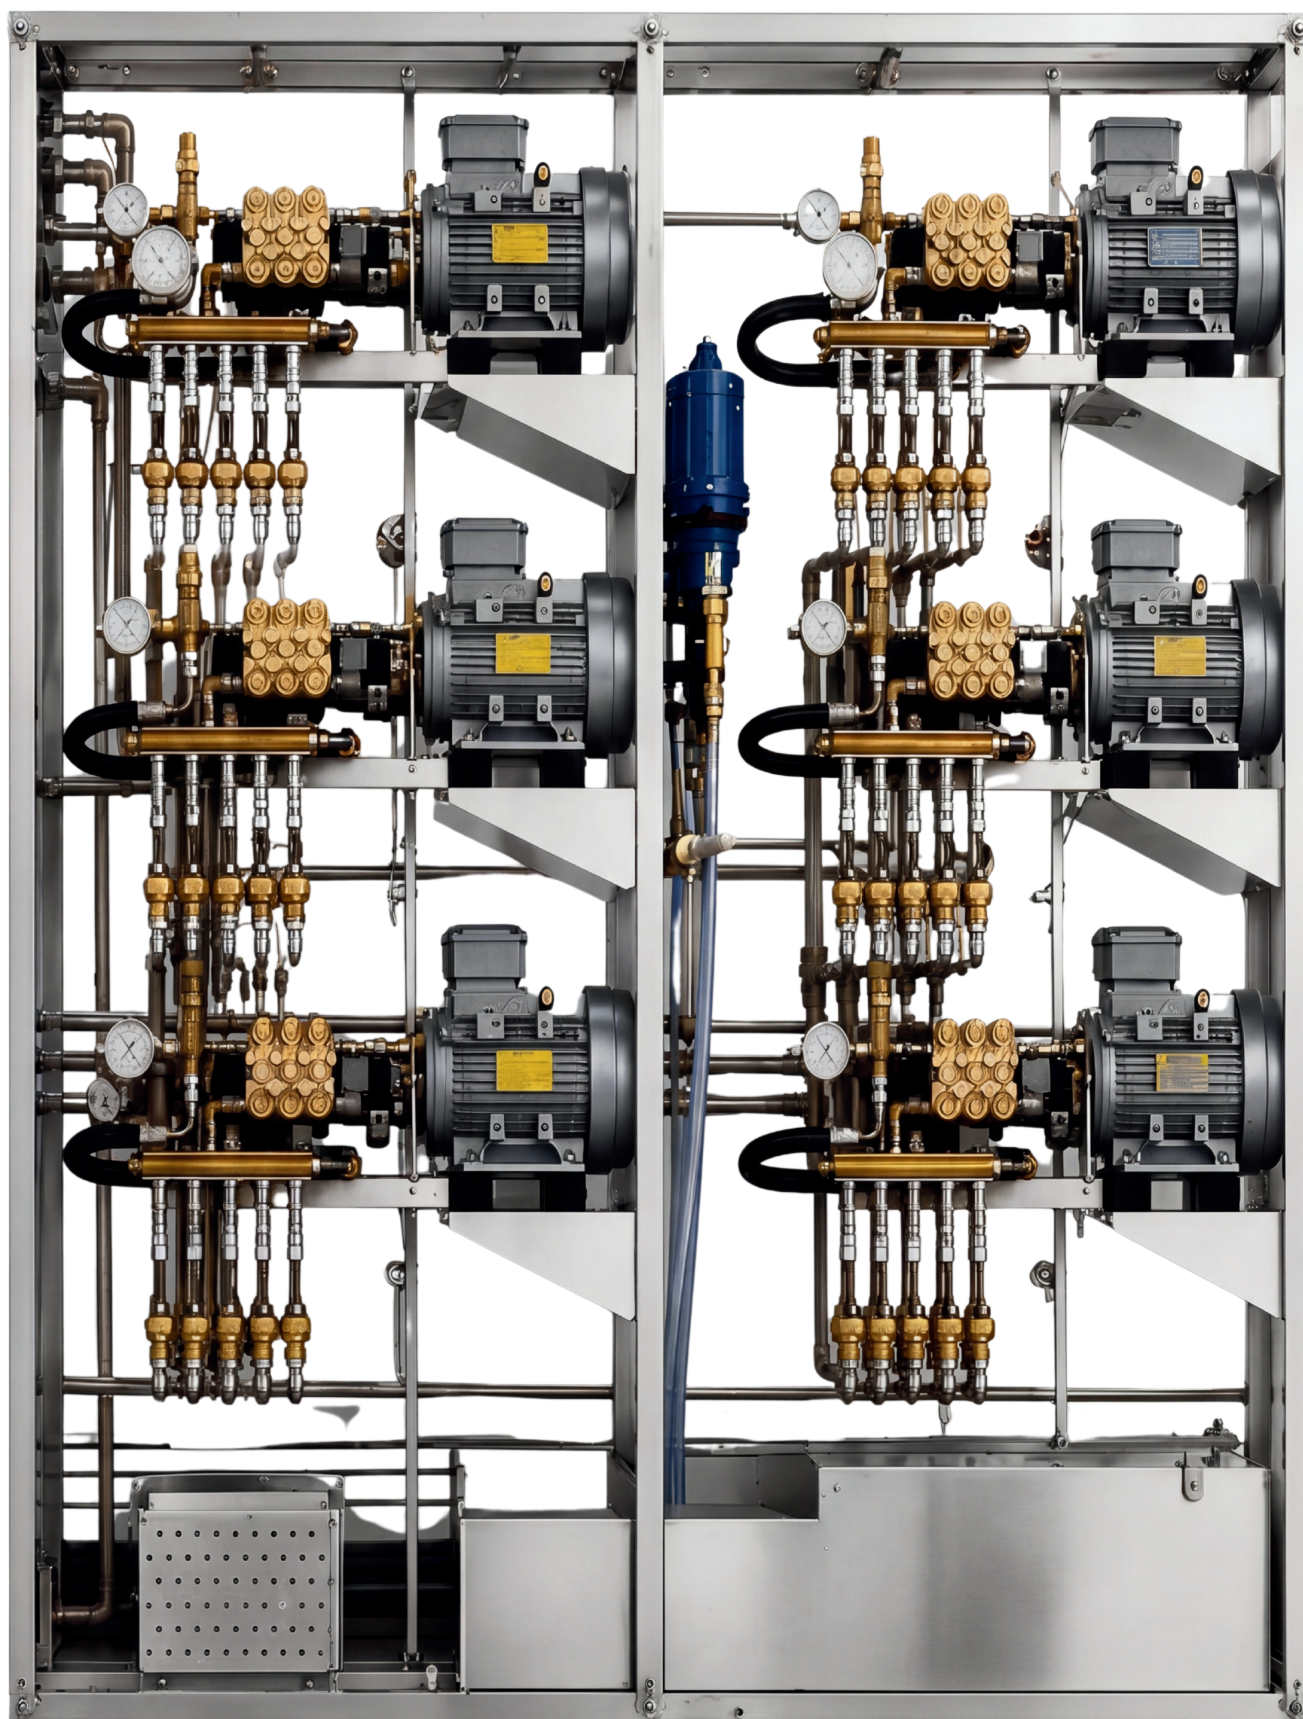

SERIE NHDP-CW

Pompe a pistoni Leuco Hawk serie NHDP car-wash



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 200
PORTATA (L/MIN): Da 8,5 a 18
TESTATA: Ottone nichelato
PRESA DI FORZA: Albero maschio ø 24 mm
FLANGIATURA: 90/75

CODICE	RPM	PORTATA (L/MIN)	PRESSIONE MAX (BAR)	POTENZA MAX (KW)	
LENHDP1220CWR	1450-1740	12-14	200	4,5-5,3	

SERIE NMT

Pompe a pistoni Leuco Hawk serie NMT




DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 200
PORTATA (L/MIN): Da 12,5 a 25
TESTATA: Ottone
PRESA DI FORZA: Albero maschio ø 24 mm
FLANGIATURA: 61/87

CODICE	RPM	PORTATA (L/MIN)	PRESSIONE MAX (BAR)	POTENZA MAX (KW)	
LENMT1520R	1450-1740	15-18	200	5,7-6,8	
LENMT2120R	1450-1740	21-25	200	7,9-9,4	

SERIE NMT-CW

Pompe a pistoni Leuco Hawk Serie NMT car-wash



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 200
PORTATA (L/MIN): Da 12,5 a 25
TESTATA: Ottone nichelato
PRESA DI FORZA: Albero maschio ø 24 mm
FLANGIATURA: 61/87

CODICE	RPM	PORTATA (L/MIN)	PRESSIONE MAX (BAR)	POTENZA MAX (KW)	
APOMH1220	1000-1200	12,5-15	200	4,7-5,7	
LENMT1520SCW	1000-1200	15-18	200	5,7-6,8	
LENMT1220CW	1450-1740	12,5-15	200	4,7-5,7	
LENMT1520CW	1450-1740	15-18	200	5,7-6,8	
LENMT2120CW	1450-1740	21-25	200	7,9-9,4	

SERIE C

Pompe a pistoni Udor serie C



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 200
PORTATA (L/MIN): Da 20,8 a 70
TESTATA: Ottone
PRESA DI FORZA: Albero maschio ø 24 mm
FLANGIATURA: 61/87

CODICE	RPM	PORTATA (L/MIN)	PRESSIONE MAX (BAR)	POTENZA MAX (KW)	
UD964100 (cc 50/15 s)	1450	50	150	14,3	

SERIE CAT

Pompe a pistoni CAT



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 155
PORTATA (L/MIN): Da 11 a 19
TESTATA: Ottone (3CP1140)/ottone nichelato (350 e 5CP2150W)
PRESA DI FORZA: Albero maschio $\varnothing$ 16,5 mm (3CP1140) $\varnothing$ 20mm (350 e 5CP2150W)

CODICE	PORTATA A 950 RPM	PORTATA A 1450 RPM	PORTATA A 1750 RPM	PRESSIONE MAX (BAR)
APOMC350	11	16	19	105
APOMC310	15	--	--	100

KIT TENUTE ACQUA
KIT 3 VALVOLE (CAT)

Kit tenute acqua + kit 3 valvole
per pompa CAT serie 310



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

TIPO: Kit tenute + Valvole
COMPATIBILITÀ: Pompe CAT serie 310

CODICE (MODELLO)
APOMC310KA

KIT 3 VALVOLE (CAT)

Kit 3 valvole per pompa CAT
serie 310



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

TIPO: Kit valvole
NUMERO VALVOLE: 3
COMPATIBILITÀ: Pompe CAT serie 310

CODICE (MODELLO)
APOMC310KV

ANELLO TENUTA OLIO
BIELLA (CAT)

Anello di tenuta olio biella per
pompe CAT serie 310



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

TIPO: Anello tenuta olio
COMPATIBILITÀ: Pompe CAT serie 310

CODICE (MODELLO)
APOMC310KO

OLIO (CAT)

Olio lubrificante per pompe CAT (1 kg)



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

TIPO: Olio lubrificante

PESO (KG): 1

COMPATIBILITÀ: Pompe CAT

CODICE (MODELLO)

AOLICAT

TENUTE OLIO HAWK

Kit tenute olio per pompa HAWK



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

TIPO: Kit tenute olio

COMPATIBILITÀ: Pompe HAWK

APPLICAZIONE: Manutenzione pompe alta pressione

CODICE (MODELLO)

APOMH300KO

KIT TENUTE PER H2O (HAWK) NMT

Kit tenute acqua per pompa Hawk



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

TIPO: Kit tenute acqua

COMPATIBILITÀ: Pompe Hawk


APPLICAZIONE: Manutenzione pompe alta pressione

CODICE (MODELLO)

APOMH1220KA

KIT 6 VALVOLE NMT (HAWK)

Kit valvole per pompa HAWK



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

TIPO: Kit valvole

COMPATIBILITÀ: Pompe HAWK


APPLICAZIONE: Manutenzione pompe alta pressione

CODICE (MODELLO)

LE19055430

MOTORE TRIFASE
(RAVEL)

Motori elettrici trifase con albero
maschio




DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

FREQUENZA (HZ): 50
VELOCITA DI ROTAZIONE (RPM): 1450
FORMA COSTRUTTIVA: B3/B14 (albero maschio/flangia filettata)
NUMERO POLI: 6

CODICE (MODELLO)	DIAMETRO ALBERO (MM)	VOLTAGGIO (V)	POTENZA (KW)
AMOT2,2P6	28	230/400	2,2

MOTORE TRIFASE
(RAVEL)

Motori elettrici trifase con albero
maschio




DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

FREQUENZA (HZ): 50
VELOCITA DI ROTAZIONE (RPM): 1450
FORMA COSTRUTTIVA: B3/B14 (albero maschio/flangia filettata)
NUMERO POLI: 4

CODICE (MODELLO)	DIAMETRO ALBERO (MM)	VOLTAGGIO (V)	POTENZA (KW)
AMOT2,2P4	28	230/400	2,2

MOTORE TRIFASE
(RAVEL)

Motori elettrici trifase con albero
maschio



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

FREQUENZA (HZ): 50
VELOCITA DI ROTAZIONE (RPM): 1450
FORMA COSTRUTTIVA: B3/B14 (albero maschio/flangia filettata)
NUMERO POLI: 4

CODICE (MODELLO)	DIAMETRO ALBERO (MM)	VOLTAGGIO (V)	POTENZA (KW)
AMOT3P4	28	230/400	3

CAMPANE HAWK

Campane Leuco Hawk per motori elettrici



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

CORPO: Alluminio

CODICE (MODELLO)	FORMA COSTRUTTIVA MOTORE	PER POMPE (SERIE)
APOMH1220C	H100/112	NMT - NPM - NLTI

GIUNTI ELASTICI HAWK

Giunti elastici Leuco Hawk per motori elettrici



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

CORPO: Alluminio

P.D.F. MOTORE (MM): 28

P.D.F. POMPA (MM): 24

CODICE (MODELLO)	FORMA COSTRUTTIVA MOTORE	PER POMPE (SERIE)
APOMH1220G	H100/112	NMT - NPM - NLTI - XLTi

CAMPANE CAT

Campane CAT per motori elettrici



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

CORPO: Alluminio

CODICE (MODELLO)	FORMA COSTRUTTIVA MOTORE	PER POMPE (SERIE)
APOMC310C	H100/112	310-350

GIUNTI ELASTICI CAT

Giunti elastici Cat per motori elettrici



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

CORPO: Alluminio

P.D.F. MOTORE (MM): 28

P.D.F. POMPA (MM): 20

CODICE (MODELLO)	FORMA COSTRUTTIVA MOTORE	PER POMPE (SERIE)
APOMC310G	H100/112	310-350

VS 30

Valvola di scarico PA VS30



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 30
PRESSIONE DI TARATURA MAX (BAR): 35
PORTATA MAX(L/MIN): 14
CORPO: Ottone

CODICE (MODELLO)	ENTRATA	BY-PASS
CVALS30	G 1/4" M	G 3/G 1/8" F+Ptgm. 13mm8" F

VS 160

Valvola di scarico PA VS160



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 140
PRESSIONE DI TARATURA MAX (BAR): 160
PORTATA MAX(L/MIN): 14
CORPO: Ottone

CODICE (MODELLO)	ENTRATA	BY-PASS
CVALS160	G 1/4" M	G 1/8" F +Ptgm. 13mm

VB 9

Valvola di by-pass PA VB9



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 220
PORTATA (L/MIN): 30
CORPO: Ottone

CODICE (MODELLO)	MANOPOLA	ENTRATA	USCITA	BY-PASS
CVALVB9	NO	G 3/8" F	G 3/8" F	G 3/8" F

HM

Valvola di by-pass Interpump HM



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 200
PORTATA (L/MIN): 41
CORPO: Ottone

CODICE (MODELLO)	PRESSIONE MAX (BAR)	ENTRATA	USCITA	BY-PASS
CVALHM	200	G 3/8" F	G 3/8" M	G 3/8" F

PULSAR 4RV

Valvola di by-pass PA Pulsar 4RV



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 280
PORTATA (L/MIN): 40
CORPO: Ottone

CODICE (MODELLO)	PRESSIONE MAX (BAR)	MANOPOLA	FORO MANOMETRO	RACCORDI
PA60000660	280	SI	NO	G 3/8" F
PA60000760	280	SI	G 1/4" F	G 3/8" F

K3

Valvola di by-pass ad azzeramento Interpump K3



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 100
PORTATA (L/MIN): 23
CORPO: Ottone

CODICE (MODELLO)	PRESSIONE MAX (BAR)	ENTRATA	USCITA	BY-PASS
CVALK3	100	G 3/8" F	G 1/2" M	G 3/4" M

K5

Valvola di by-pass ad azzeramento Interpump K5



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 200
PORTATA (L/MIN): 41
CORPO: Ottone

CODICE (MODELLO)	PRESSIONE MAX (BAR)	ENTRATA	USCITA	BY-PASS
CVALK5	200	G 3/8" F	G 1/2" M	G 3/4" M

K1

Valvola di by-pass ad azzeramento Interpump K1



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 250
PORTATA (L/MIN): 41
CORPO: Ottone

CODICE (MODELLO)	PRESSIONE MAX (BAR)	ENTRATA	USCITA	BY-PASS
CVALK1	250	G 3/8" F	G 1/2" F	G 1/2" F

MANOMETRI

Manometri con cassa in acciaio inox



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 1000

CASSA: Acciaio inox

CODICE (MODELLO)	SCALA (BAR)	INGRESSO	ENTRATA	
CMAN250P	0-250	63	1/4" M	
CMAN25P	0-25	63	1/4" M	
CMAN25R	0-25	63	1/4" M	
CMAN25PG	0-25	63	1/4" M	
CMAN6P	0-6	63	1/4" M	
CMAN6R	0-6	63	1/4" M	

COLLETORE OTTONE

Collettore in ottone per distribuzione fluidi



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 10

PORTATA (L/MIN): 60

CORPO: Ottone

CODICE (MODELLO)	ENTRATA	USCITA	FORI CORPO	
CCOL3F	1" F	1" F	1/2" F x 3 fori	
CCOL4F	1" F	1" F	1/2" F x 4 fori	
CCOL5F	1" F	1" F	1/2" F x 5 fori	
CCOL6F	1" F	1" F	1/2" F x 6 fori	

COLLETORE INOX

Collettore in acciaio inox per distribuzione fluidi



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 10

PORTATA (L/MIN): 60

CORPO: Inox

CODICE (MODELLO)	ENTRATA	USCITA	FORI CORPO	
CCOLF5I	1" F	1" F	1/2" F x 5 fori + 3 fori	
CCOLF6I	1" F	1" F	1/2" F x 4 fori	

VNR MONDEO

Valvola di non ritorno per bassa pressione in acciaio inox



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 15

PORTATA (L/MIN): 40

CORPO: Acciaio inox

CODICE (MODELLO)	RACCORDI	GUARNIZIONI	
CVALI1/4	G 1/4" FF	FPM	
CVALI3/8	G 3/8" FF	FPM	
CVALI1/2	G 1/2" FF	FPM	
CVALI3/4	G 3/4" FF	FPM	

VNR-I

Valvola di non ritorno in acciaio inox VNR



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 400
PORTATA MAX (L/MIN): 180
CORPO: Acciaio inox

CODICE (MODELLO)	PRESSIONE MAX (BAR)	PORTATA MAX (L/MIN)	RACCORDI	GUARNIZIONI
PA60203000	400	26	G 1/4" FF	Viton
PA60202000	400	40	G 3/8" FF	Viton
PA60207000	400	80	G 1/2" FF	Viton
PA60205000	400	40	G 3/8" FF	Viton

ELETTROVALVOLA PILOTA

Elettrovalvola pilota per valvola pneumatica 1/2"



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

TIPO: Pilota

CODICE (MODELLO)	DIAMETRO
DELEP1/2IP	1/2"

VALVOLA PNEUMATICA INOX 1/2" ASCO

Valvola pneumatica inox 1/2"



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

CORPO: Acciaio inox

CODICE (MODELLO)	DIAMETRO
DELEP1/2I	1/2"

ELETTROVALVOLE (1/2" - 3/4") - ASCO

Elettrovalvola per bassa pressione in ottone ASCO



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 16
TEMPERATURA (°C): -10 / +60
CORPO: Ottone
TIPO: 2 vie

CODICE (MODELLO)	RACCORDI	COMANDO	STATO	VOLTAGGIO (V)
DELE1/2	G 1/2" FF	indiretto	normalmente chiusa	*
DELE3/4	G 3/4" FF	indiretto	normalmente chiusa	*

*BOBINA NON INCLUSA
*CONNETTORE AS88122404 -ACL NON INCLUSO

ELETTROVALVOLE
(1/8" - 1/4") - ASCO

Elettrovalvola per bassa
pressione ASCO



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 16
TEMPERATURA (°C): -10 / +60
CORPO: Ottone
TIPO: 2 vie

CODICE (MODELLO)	RACCORDI	COMANDO	STATO	TENSIONE (V)	
DELE1/8	G 1/8" FF	diretto	normalmente chiusa	24(AC)	
DELE1/4AC	G 1/4" FF	diretto	normalmente chiusa	24(AC)	
DELE1/4DC	G 1/4" FF	diretto	normalmente chiusa	24(DC)	

ELETTROVALVOLE
BY PASS (3/8") - ASCO

Elettrovalvola by-pass in ottone
ASCO



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 130
TEMPERATURA (°C): -10 / +60
CORPO: Ottone
COMANDO: Diretto
TIPO: 2 vie

CODICE (MODELLO)	RACCORDI	PRESSIONE MAX (BAR):	STATO	TENSIONE (V)	
DELE3/8	G 3/8" FF	100	normalmente chiusa	24(AC)	
DELE3/8DC	G 3/8" FF	130	normalmente chiusa	24(DC)	

MEMBRANA PER
ELETTROVALVOLA

Membrana per elettrovalvola



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

CODICE (MODELLO)	DIAMETRO	
DELE1/2M	1/2	
DELE3/4M	3/4	

BOBINE AC/DC - ASCO

Bobina elettrovalvola ASCO



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

TENSIONE (V): 24

CODICE (MODELLO)	CORRENTE	
DELEBA	alternata (AC)	
DELEBC	continua (DC)	

CONNETTORE PER
BOBINE - ASCO

Connettore per bobina
elettrovalvola ASCO



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

CORPO: Plastica

CODICE (MODELLO)

AS88122404

DOSATRON D25

Dosatore volumetrico
proporzionale DOSATRON



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE LAVORO (BAR): 0,3 - 6

RANGE PORTATA (M3/H): 0,01 - 2,50

RANGE PORTATA (L/H): 10 - 2500

TEMPERATURA (°C): 5 - 40

ALTEZZA MASSIMA DI ASPIRAZIONE (M): 4

DISTANZA MASSIMA DI ASPIRAZIONE (M): 20

COMPONENTI METALLICI: Acciaio inox Aisi 316

CODICE (MODELLO)	ENTRATA	USCITA	DOSAGGIO	GUARNIZIONI
EDOS25RE2	G 3/4" M	G 3/4" M	0,2 - 2%	AF
EDOS25RE4	G 3/4" M	G 3/4" M	0,5 - 4%	AF
EDOS25RE5	G 3/4" M	G 3/4" M	1 - 5%	AF
EDOS25RE10	G 3/4" M	G 3/4" M	3 - 10%	AF

VCO

Pompa dosatrice
elettromagnetica



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 20

PORTATA MAX (L/H): 16

CORPO POMPA: Polipropilene

VOLTAGGIO (V): 230

*DISPONIBILE NELLA VERSIONE A 12 V E 24 V

CODICE (MODELLO)	PORTATA	PRESSIONE
EMVCO0706	7L	bar 6 l/h

POMPA DOSATRICE
PNEUMATICA

Pompa dosatrice pneumatica 6
L/h (EMEC)



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PORTATA MAX (L/MIN): 0,1

MATERIALE: EPDM

ALIMENTAZIONE: 24 VAC

TIPO: Pompa dosatrice pneumatica

CODICE (MODELLO)

WI31650264

TAPPO DOSATRON D25
CON SPURGO

Coperchio per pompa dosatrice
DOSATRON D25



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

TIPO: Ricambio (coperchio)
COMPATIBILITÀ: DOSATRON D25
MATERIALE: Plastica

CODICE (MODELLO)
EPJ085

CORPO DI POMPA
BLU D25

Set corpo pompa con
guarnizioni per dosatore
DOSATRON D25RE2



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

TIPO: Kit ricambio corpo pompa
COMPATIBILITÀ: Dosatron D25RE2
COMPONENTI: Corpo pompa completo di guarnizioni
APPLICAZIONE: Sistema di dosaggio

CODICE (MODELLO)
EP159U1

KIT PARTE DOSAGGIO
AF (RE5)

Gruppo pescaggio con
regolazione per modello
dosatron D25 RE5



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

TIPO: Pescaggio Dosatore
COMPATIBILITÀ: Dosatron D25RE5
MATERIALE: Plastica

CODICE (MODELLO)
ECD088AF

FLOJET G57

Pompa pneumatica a doppia
membrana G57



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE ALIMENTAZIONE ARIA MIN-MAX (BAR): 1,4 - 6,9
PORTATA MAX (L/H): 26,5
ALTEZZA ASPIRAZIONE ASCIUTTO-BAGNATO (M): 4,5 - 6,1
TEMPERATURA LIQUIDO MIN-MAX (°C): 4,4 - 48,9

CODICE (MODELLO)	GUARNIZIONI	INGRESSO/USCITA ARIA	INGRESSO/USCITA PRODOTTO
CFLOKT	santoprene	1/4" (6,3 mm)	3/8" (9,5 mm) / 1/2" (12,7 mm)

KIT GUARNIZIONE AF
PER MODELLO D25

Set guarnizioni motore AF per
dosatore Dosatron D25RE5 /
D25RE2



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

TIPO: Kit guarnizioni motore
COMPATIBILITÀ: Dosatron D25RE5 / D25RE2
APPLICAZIONE: Sistema di dosaggio

CODICE (MODELLO)

EM004AF

GUARNIZIONE DOSAGGIO
+ VALVOLA D25RE2

Sottoinsieme guarnizione
dosaggio con valvola per
dosatore Dosatron D25RE2



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

TIPO: Sottoinsieme dosaggio
COMPONENTI: Guarnizioni + valvola
COMPATIBILITÀ: DOSATRON D25RE2

CODICE (MODELLO)

EPJ093AF

GUARNIZIONI DOSAGGIO
+ VALVOLA + GAMBO RE4

Sottoinsieme guarnizioni
dosaggio con valvola e gambo
per dosatore Dosatron D25 RE4



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

TIPO: Sottoinsieme dosaggio
COMPONENTI: Guarnizioni + valvola + gambo
COMPATIBILITÀ: Dosatron D25 RE4
APPLICAZIONE: Sistema di dosaggio

CODICE (MODELLO)

EPJ094AF

KIT VALVOLA +
GUARNIZIONE + GAMBO

Sottoinsieme valvola con
guarnizione e gambo per
dosatore Dosatron D25 RE5



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

TIPO: Sottoinsieme valvola
COMPONENTI: Valvola + guarnizione + gambo
COMPATIBILITÀ: Dosatron D25 RE5

CODICE (MODELLO)

EPJ119AF

02 TRATTAMENTO ACQUA



POMPA SOMMERSA

Elettropompa Sommergibile



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

ALIMENTAZIONE: 220–240 V / 50 Hz
CAVO: 20 metri H07RN-F con spina

CODICE (MODELLO)	POTENZA (KW)	
APOMS09	0,9	
APOMS11	1,1	

POMPA AP PER OSMOSI
2 MEMBRANE (LOWARA)

Pompa multistadio verticale per osmosi Lowara e-SV



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

TIPO: Pompa multistadio verticale
APPLICAZIONE: Osmosi / alta pressione
MOTORE: Alta efficienza
RESISTENZA AI LIQUIDI: Liquidi aggressivi e alte temperature
CONFIGURAZIONE: Compatibile con inverter (AQUAVAR)

CODICE	
AELE18F	

POMPA CENTRIFUGA
0,9KW

Elettropompa centrifuga bigirante



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

CORPO: Acciaio inox
POTENZA (HP): 1,2
PORTATA (L/MIN): 0 - 80

CODICE (MODELLO)	
AELEC120/5	

POMPA CENTRIFUGA
3 KW

Elettropompa centrifuga bigirante



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

CORPO: Acciaio inox
POTENZA (HP): 4
PORTATA (L/MIN): 0 - 520

CODICE (MODELLO)	
AELEC200/55	

SERIE HPO

Pompa rotativa volumetrica a palette con by-pass



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 14
PORTATA (L/H): da 100 a 1000
TESTATA: Ottone
BY-PASS: Incorporato

CODICE	MODELLO POMPA	PORTATA (L/H)	
APOM400	HP0153	400	
APOM1000	HP0153	1000	

CAMPANA
POMPA OSMOSI

Campana di accoppiamento per pompe rotative a palette



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 14
PORTATA (L/H): Da 100 a 1000

CODICE (MODELLO)	Ø P.D.F. MOTORE (MM)	GRANDEZZA MOTORE	PER POMPE (SERIE)	
APOM400C	14	MEC71	HP0153	
APOM800C	19	MEC80	HP0156	

GIUNTO POMPA
OSMOSI

Giunto di accoppiamento per pompe rotative a palette



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 14
PORTATA (L/H): Da 1000 a 1000

CODICE (MODELLO)	Ø P.D.F. MOTORE (MM)	GRANDEZZA MOTORE	PER POMPE (SERIE)	
APOM400G	14	MEC71	HP0153	
APOM800G	19	MEC80	HP0156	

TINO SALAMOIA

Tino Salamoia per Addolcitore Acqua



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

CODICE (MODELLO)	CAPACITA (LT)	
CTIN75	75	
CTIN100	100	

CONTENITORI
FILTRI (AQUA)

Contenitore Filtri



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

TIPO: Contenitore filtri

ALTEZZA (H): 20

CODICE (MODELLO)	DIAMETRO	
CCON201	1"	
CCON2011/4	1"1/4	

CONTENITORI
FILTRI 3/4" (AQUA)

Contenitore Filtri 3/4" H=9"



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

TIPO: Contenitore filtri

ALTEZZA (H): 9

DIAMETRO: 3/4"

CODICE (MODELLO)	
CCON93/4	

BOMBOLA IN
VETRORESINA

Bombola vetroresina per resine
(PENTAIR)



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

TIPO: Contenitore resine

MATERIALE: Vetroresina

CODICE (MODELLO)	DIMENSIONI	
CBOM10x47	10x47	
CBOM13x44	13x44	
CBOM13x54	13x54	

MEMBRANA TW30
4040 (DOW)

Membrana osmosi TW30 4040



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

TIPO: Membrana osmosi inversa

CODICE (MODELLO)	MODELLO	PORTATA MAX (L/MIN)	
CMEM200	TW30 4040	3,33	
CMEM400	XLE 4040	6,67	

CARTUCCIA FILO
AVVOLTO 5MCR

Catruccia filtro filo avvolto 1"
H=20" (ACQUA)



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

TIPO: Filo avvolto

CODICE (MODELLO)	DIAMETRO	ALTEZZA (H)	GRADO FILTRAZIONE	
CCARF20	1"	20	20	
CCARF2020	1"	20	20	
CCARF93/4	3/4"	9	5	
CCARF93/420	3/4"	9	20	

CARTUCCIA CARBON
BLOCK (AQUA)

Cartuccia filtro carbon block



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

DIAMETRO: 1"

TIPO: Carbon block

GRADO FILTRAZIONE: 5

CODICE (MODELLO)	ALTEZZA (H)	
CCARC20	20	
CCARC9	9	

CARTUCCIA GREEN
BOO 1" (AQUA)

Cartuccia Green Boo filtro
H=20" 1MCR



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

TIPO: Green Boo

ALTEZZA (H): 20

CODICE (MODELLO)	GRADO FILTRAZIONE	
CCARG201	1	
CCARG205	5	
CCARG93/41	1	

CARTUCCIA BIG BLUE
(AQUA)

Cartuccia filtro Big Blue Melt
Blown H=20" 25MCR



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

TIPO: Melt Blown (Big Blue)

ALTEZZA (H): 20

GRADO FILTRAZIONE: 25

CODICE (MODELLO)	
CCARG20B25	

CARTUCCIA RETE
LAVABILE (AQUA)

Cartuccia filtro rete lavabile 1"
H=9



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

TIPO: Rete lavabile

ALTEZZA (H): 9

CODICE (MODELLO)	DIAMETRO
CCARR91	1"
CCARR911/4	1"1/4

RESINA PER
ADDOLCITORE

Resina per addolcitore acqua
25 kg



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

TIPO: Resina addolcitore

PESO: 25

CODICE (MODELLO)
CRESADD

TESTATA ADDOLCITORE
ELETTRONICA (FLECK)

Testata addolcitore elettronica



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

TIPO: Testata elettronica

CONFIGURAZIONE: Duplex

ATACCO: 3/4"

CAPACITA MC: 20

CODICE (MODELLO)
CTES20SXT

TERMOREGOLATORE



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

CODICE (MODELLO)
DTER01S

SONDA PER
TERMOREGOLATORE



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

CODICE (MODELLO)

DTER01SS

GALLEGGIANTE

Galleggiante vasche di
accumulo



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

CODICE (MODELLO)

DGALVA

PRESSOSTATO
NAUTILUS



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

CODICE (MODELLO)

DPRENAU

03 MATERIALE BORDO PISTA



BRACCIO GIREVOLE

Braccio girevole PA



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 250
PORTATA MAX (L/MIN): 40
CORPO: Acciaio inox
LUNGHEZZA (MM): 1750-1820 mm
MOLLE: 2

CODICE (MODELLO)	TIPO	ENTRATA	USCITA
BBRAI	inclinato	G 1/4" F	G 3/8" M

BTD BRACCIO DOPPIO

Braccio girevole doppio
flessibile a 2 molle in acciaio
inox PA



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 210
PORTATA MAX (L/MIN): 45
CORPO: Acciaio inox
LUNGHEZZA (MM): 1600-1750
MOLLE: 4

CODICE (MODELLO)	ENTRATA	USCITA
BBRAD	G 1/4" F	G 3/8" F

BRACCIO GIREVOLE
SINGOLO

Braccio girevole PA



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 250
PORTATA MAX (L/MIN): 40
CORPO: Acciaio inox
LUNGHEZZA (MM): 1750-1820 mm
MOLLE: 2

CODICE (MODELLO)	TIPO	ENTRATA	USCITA
BBRAS	diritto	G 1/4" F	G 3/8" M

BRACCIO GIREVOLE "Z"

BTC Braccio girevole curvo



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 250
PORTATA MAX (L/MIN): 40
CORPO: Acciaio inox
LUNGHEZZA (MM): 1550 mm
MOLLE: 2

CODICE (MODELLO)	TIPO	ENTRATA	USCITA
PA28308000	inclinato	G 1/4" F	G 3/8" M

SW 90

Giunto girevole SW90



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 250
PORTATA MAX (L/MIN): 40
CORPO: Inox

CODICE (MODELLO)	ENTRATA	USCITA
CGIUSW90	G 1/4" M	G 1/4" F

SW 25

Giunto girevole SW25



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 250
PORTATA MAX (L/MIN): 40
CORPO: Ottone nichelato

CODICE (MODELLO)	ENTRATA	USCITA
PA26120020	G 1/4" M	G 1/4" F
CGIUSW25	G 3/8" M	G 3/8" F

KIT GUARNIZIONI
GIUNTO SW90



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

CODICE (MODELLO)
1CKITSW90

TUBO SPIRALATO

Tubo spiralato per lavacerchi



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

DIAMETRO TUBO (MM): 8x5
PRESSIONE MAX (BAR): 20
MATERIALE TUBO: Rilsan
MATERIALE RACCORDI: Inox
COLORE: Blu

CODICE (MODELLO)	LUNGHEZZA (M)	RACCORDI
CTUBSLC	12	--

TUBO SCHIUMA
CON RACCORDI

Tubo flessibile in PVC



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

DIAMETRO TUBO: 12x8

MATERIALE: PVC

CODICE (MODELLO)	LUNGHEZZA (M)	ENTRATA	USCITA
CTUB350S	3,5	G 3/8" M	G 3/8" F
CTUB450S	4,5	G 3/8" M	G 3/8" F

TUBO INTERNO PA

Tubo per piste car wash 1,90 m
braccio diritto



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

LUNGHEZZA (MM): 1,9

TIPO: Braccio diritto

CODICE (MODELLO)	LUNGHEZZA (MM)	CONFIGURAZIONE
CTUBBGD	1,900	Braccio diritto
CTUBBGI	1,970	Braccio inclinato
CTUBBGDI	1750	Braccio doppio
BBRAZRD (raccordo per tubo)		

TUBO R1 RACCORDATO

Tubo R1 3/8" nero tagliato a
misura e raccordato



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 250

TEMPERATURA DI LAVORO (°C): -40 / +125 (discontinuo)

DIAMETRO INTERNO (INCH/MM): 3/8 - 9,7

MATERIALE: Termoplastico

COLORE: Nero

CODICE (MODELLO)	TIPO	LUNGHEZZA (M)	RACCORDI	MANOPOLE
1CTUBCW1000R1	R1	10	2 x 3/8"F Girevole	2 x NERO
1CTUBCW2000R1	R1	20	2 x 3/8"F Girevole	2 x NERO

TUBO PER PISTE SELF

Tubo super leggero in teflon per
piste car-wash



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 200

MATERIALE TUBO: Teflon

MATERIALE RACCORDI: Acciaio zincato

COLORE: Blu, rosso, giallo, verde

CODICE (MODELLO)	LUNGHEZZA (MM)	ø TUBO	RACCORDI
CTUBCW350	3500	1/4"	G 3/8" FF
CTUBCW450	4500	1/4"	G 3/8" FF

PROTEZIONE TUBO

Manopole protezione tubo



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

DIAMETRO TUBO: 1/4"

MATERIALE: Plastica

CODICE (MODELLO)	DIAMETRO (MM)	COLORE
SU30855	13,2	nero
SU308551	13,2	blu

RL 26-PS

Pistola perdente



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 250

PORTATA (L/MIN): 30

CORPO: Ottone

CODICE (MODELLO)	PORTATA PERDITA (L/MIN)	ENTRATA	USCITA
CLANRLZ251P	0,6	sw.6 G 3/8" F*	G 1/4" F

RL 26 VERDE

Pistola perdente in bassa pressione



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 250

PORTATA (L/MIN): 30

CORPO: Ottone

CODICE (MODELLO)	PRESSIONE PERDITA (BAR)	ENTRATA	USCITA
CLANRL225I	<15	sw.6 G 3/8" F*	G 1/4" F

RL37 2SW-PBP

Pistola bassa pressione PA RL 37 2SW-PBP



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 310

PORTATA (L/MIN): 40

CORPO: Ottone

CODICE (MODELLO)	PRESSIONE PERDITA (BAR)	ENTRATA	USCITA
CLANRL2371	<15	sw. G 3/8" F*	sw. G 1/4" F

WG25

Idropistola WG25 perdente
sempre



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 250

PORTATA (L/MIN): 30

CORPO: Ottone

CODICE (MODELLO)	ENTRATA	USCITA
MT1011150917	G 3/8" F	G 1/4" F

WG25

Idropistola WG25 perdente
bassa pressione



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 250

PORTATA (L/MIN): 30

CORPO: Ottone

CODICE (MODELLO)	ENTRATA	USCITA
MT1011151217	G 3/8" F	G 1/4" F

MANICO LANCIA R5

Lancia R5 impugnatura rotonda
tubo inox



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

MATERIALE: Acciaio inox

TIPO: Lancia R5

IMPUGNATURA: Rotonda

CODICE (MODELLO)	LUNGHEZZA (MM)	ENTRATA	USCITA
CLANRLM700	700	G 3/8" F	1/4 Npt F
CLANRLM900	900	G 3/8" F	1/4 Npt F
CLANRLM1200	1200	G 1/4" M	1/4 Npt F

LANCIA PER
SPAZZOLA PFL (PA)

Lancia PFL diritta tubo acciaio
zincato L=900 mm



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

MATERIALE: Acciaio zincato

TIPO: RL 37

CODICE (MODELLO)	LUNGHEZZA (MM)	ENTRATA
CLANPFL900	900	1/4" BSP M

RL 26

Lancia alta pressione perdente
PA RL 26



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 250
PORTATA MAX (L/MIN): 30
CORPO: Ottone

CODICE (MODELLO)	LUNGHEZZA (MM)	TIPO	ENTRATA	USCITA
CLANRL25P	700	Perdente	sw. G 3/8" F	Npt 1/4" F
CLANRL25	750	Perdente in bassa pressione	sw.6 G 3/8" F*	Npt 1/4" F

LANCIA PER
SPAZZOLA PA

Pistola bassa pressione
perdente PA RL37 SW8-35 con
lancia R5 inox



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 310
PORTATA MAX (BAR): 40
TEMPERATURA MAX (°C): 160
MATERIALE: Acciaio inox
TIPO: RL 37

CODICE (MODELLO)	LUNGHEZZA (MM)	ENTRATA	USCITA
CLANRL37	700	sw G 3/8"	1/4" M

UGELLO PROFUMO
E NERO GOMME

Ugello nebulizzazione in plastica



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 10
CORPO: Plastica
VALVOLA DI NON RITORNO: Inclusa
FILTRO (MESH): 100

CODICE (MODELLO)	ENTRATA	COLORE	FATTORE DI PORTATA	ANGOLO
FADUGEP	G 1/4" M	verde	125	80°

UGELLI INOX

Ugelli alta pressione ad alto
impatto



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 350
CORPO: Acciaio inox

CODICE (MODELLO)	INGRESSO	FATTORE DI PORTATA	ANGOLO
CUGE25041/4	Npt 1/4" M	4	25°
CUGE250451/4	Npt 1/4" M	45	25°
CUGE25051/4	Npt 1/4" M	5	25°
CUGE250551/4	Npt 1/4" M	55	25°
CUGE25061/4	Npt 1/4" M	6	25°
CUGE25071/4	Npt 1/4" M	7	25°

EIETTORE SCHIUMA

Eiettore schiuma per spazzola car-wash



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 120

PORTATA MAX (L/MIN): 40

CORPO: Acciaio inox

CODICE (MODELLO)	ENTRATA	USCITA
CLANRLZ37E	G 1/4" F	G 1/4" M

PROTEZIONI PORTA UGELLO

Protezioni porta ugello



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

ENTRATA: G 1/2" M

CODICE (MODELLO)	COLORE
CT13000365	rosso

PROTEZIONI UGELLO PA

Protezioni ugello in plastica per lance alta pressione



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PORTAUGELLO: Da ordinare separatamente

CODICE (MODELLO)	COLORE
CLANRLZ25P	nero

SPAZZOLA FISSA SP9

Spazzola car-wash



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 5

TEMPERATURA MAX (°C): 60

CODICE (MODELLO)	ENTRATA	LUNGHEZZA SETOLE (MM)	SETOLA
CSPARL37P	G 1/4" F	97	Sintetico

SPAZZOLA CAR-WASH

Spazzola car-wash



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 5
TEMPERATURA MAX (°C): 60
PORTATA (L/MIN): 60°

CODICE (MODELLO)	ENTRATA	LUNGHEZZA SETOLE (MM)	SETOLA	
CSPARL37	G 1/4" F	60	crine misto 50%	
CSPARL3790	G 1/4" F	90	crine misto 50%	

PORTALANCIA PA

Portalanca in plastica



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

CORPO: Plastica

CODICE (MODELLO)	COLORE	
BPORLPG	grigio	
BPORLPB	blu	

PORTALANCIA
INOX (PA)

Porta lancia in acciaio INOX P.A
ø 73 mm



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

DIAMETRO TUBO: 73
MATERIALE: Acciaio inox
PESO: 2424

CODICE (MODELLO)	
BPORL	

PORTALANCIA MTM

Porta lancia rigido in acciaio inox



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

CORPO: Acciaio inox

CODICE (MODELLO)	ATACCO	TIPO	
MT1230000100	pavimento	rigido	
MT1230010100	parete	rigido	

PORTASPAZZOLA MTM

Vaschetta portaspazzola in acciaio inox



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

CORPO: Acciaio inox

CODICE (MODELLO)	ATACCO
BPORSMT	pavimento/parete

PORTASPAZZOLA PLASTICA

Vaschetta portaspazzola in plastica



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

CORPO: Plastica

CODICE (MODELLO)	ATACCO	COLORE
BPORSPG	pavimento/parete	grigio/blu

PINZA INOX A.D

La pinza per tappetini



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

CORPO: Acciaio inox

MOLLA: Acciaio inox

CODICE (MODELLO)
FADPBT19

GETTONI

Gettoni per distributori automatici personalizzabili



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

TIPO: Gettone

COMPATIBILITA: Accettatori car wash

CODICE (MODELLO)	TIPO	DIAMETRO (MM)
GGET4	Gettone Bay Technology	ø 25
GGET3	Gettone 3 tagli	ø 28
GGETWI	Gettone Wash Italia	ø 24
GGETRQ	Gettone Rubbini Q	ø 25
WI32300225	Gettone 3 tagli Wash Italia	ø 28
WI32300223	Gettone 1ª edizione Wash Italia 5 tagli	ø 25
WI32300224	Gettone 2ª edizione Wash Italia 5 tagli	ø 24

DIMA PER GETTONE

Dima per gettone Bay Technology




DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

TIPO: Dima per gettoni

CODICE (MODELLO)	NUMERO TAGLI	COMPATIBILITA	UTILIZZO
GDIM3	3	Bay Technology	Taratura accettatori
GDIM4	4	Bay Technology	Taratura accettatori

MICRO

Microinterruttore a leva SPDT 5A 250V



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

TIPO: Microinterruttore

CONFIGURAZIONE: SPDT

TIPO ATTUATORE: Leva

TIPO TERMINALE: Faston

DURATA MECCANICA: 10.000.000 cicli

CODICE (MODELLO)	CORRENTE (A)	TENSIONE (V)	TEMPERATURA (°C)	FORZA (N)
GMICACC	5	250	-20 / +125	0,12

ACCETTATORE
GETTONE PM1 (AMI)

Accettatore gettone PM1 con microinterruttore



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

TIPO: Accettatore gettoni

MATERIALE FRONTALE: Acciaio inox

MICROINTERRUTTORE: 1

TIPO SELEZIONE: Dimensionale e magnetica


MANUTENZIONE: Semplice

AFFIDABILITA: Alta

CODICE (MODELLO)	ALTEZZA (H)	LARGHEZZA(MM)	CONFIGURAZIONE	MATERIALE
GACCPM1	150	54		Acciaio inox
GACCPM14T	150	54	Con dima bay Technology 4T	Acciaio inox
GACCPM1B	120	54	Frontale basso senza dima	Acciaio inox
GACCPM1B4T	120	54	Frontale basso - dima Bay Technology 4T	Acciaio inox

ACCETTATORE M48

Gettoniera meccanica M48
frontale monomoneta



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

TIPO: Gettoniera meccanica
SELEZIONE: Dimensionale e magnetica
DIAMETRO MINIMO (MM): 19
DIAMETRO MASSIMO (MM): 30
SPESSORE MAX (MM): Da 1,5 a 3,3 mm
MATERIALE FRONTALE: Acciaio inox
CONFIGURAZIONE: Monomoneta

CODICE (MODELLO)	DIAMETRO (MM)	MONETA	COINFIGURAZIONE
GACCRM48	19-30	€1	Monomoneta
GACCRM4805E	19-30	€0,50	Leva blocco moneta + predisposizione leva ritenuta
GACCRM481E	19-30	€1	Leva blocco moneta + predisposizione leva ritenuta

RM5

Gettoniera RM5 Evolution
Tropic



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

CODICE (MODELLO)
WI32300046

GETTONIERA
ELETTRONICA G13.7000

Gettoniera elettronica
multifrequenza G13MFT



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

TIPO: Gettoniera elettronica
ACCETTAZIONE: Fino a 6 tipi di monete
CANALI GETTONE: 2 programmabili
DIAMETRO MONETE: 15 - 31 mm
SPESSORE MONETE: 1,5 - 2,5 mm
ALIMENTAZIONE: 10 - 27 VDC
SEGNALE: Parallelo

CODICE (MODELLO)
GRUBGET1

DISPLAY 3 CIFRE



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

CODICE (MODELLO)
DDIS3

DISPLAY 3 CIFRE
WASH ITALIA



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

CODICE (MODELLO)

DDIS3WI

PROTEZIONE
DISPLAY 3 CIFRE



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

CODICE (MODELLO)

1DDIS3P

CORPO CONTATTO



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

CODICE (MODELLO)

COLORE SPIA

DCORG

GIALLA

DCORB

BLU

DCORV

VERDE

TESTATA SPIA GIALLA



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

CODICE (MODELLO)

DTESG

TESTATA SPIA VERDE

DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

CODICE (MODELLO)

DTESV



TESTATA SPIA BLU

DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

CODICE (MODELLO)

DTEB



LED PULSANTE VERDE

DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

CODICE (MODELLO)

DLEDV



TESTATA PULSANTE FUNGO STOP

DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

CODICE (MODELLO)

DTESRE



CORPO CONTATTO
FUNGO STOP



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

CODICE (MODELLO)

DCORRE

SERRATURA ACCIAIO



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

CODICE (MODELLO)

BSER1/4

SERRATURA CON LEVA



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

CODICE (MODELLO)

BSER002

SERRATURA
UNIVERSALE



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

CODICE (MODELLO)

BSER001

04 ACCESSORI SELF-SERVICE ESTERNI



GABBIA PORTA FILTRO

Gabbia porta filtro conica



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

ALTEZZA (MM): 350

CODICE (MODELLO)	DIAMETRO (MM):	ALTEZZA (MM):	
F02859	300	190	
F02833	400	350	

FILTRO COMPLETO (IPC)

Filtro completo



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

ALTEZZA (MM): 400

CODICE (MODELLO)	
1FFIL400A	
1FFIL400B	

FILTRO COMPLETO PICCOLO (IPC)

Filtro completo



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

ALTEZZA (MM): 300

CODICE (MODELLO)	
1FFIL300	

GOMITO

Raccordo a gomito per aspiratore industriale



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

DIAMETRO (MM): 50,8

CODICE (MODELLO)	TIPO	
F02389	gomito 2"	
F02390	guarnizione 2"	
F01351	ghiera-dado 2"	

ANELLO PORTAFILTRO

Anello portafiltro in materiale termoplastico



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

MATERIALE: Tecnopolimero

CODICE (MODELLO)	DIAMETRO (MM)	
F00123	300	
F00473	400	

FUSTO INOX

Fusto in acciaio inox portacestello



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

DIAMETRO (MM): 400

CODICE (MODELLO)	ALTEZZA (MM)	
F00906	700	
F00874	500	

FILTRO A PANNO

Filtro a panno conico



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

DIAMETRO (MM): 300-400 mm

ALTEZZA (MM): 220-350 mm

CODICE (MODELLO)	MODELLO	DIAMETRO (MM)	ALTEZZA (MM)	
FFIL400A	alto	400	350	
FFIL400B	basso	400	230	
F02860	piccolo	400	220	

KIT BOCCHETTONE

Kit ricambio bocchettone



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

MODELLO: R155

CODICE (MODELLO)	TIPO	DESCRIZIONE	
F02652	A	bocchettone R155 nero	
F02584	B	guarnizione manicotto D.38 x R155	
F02887	C	manicotto 99 x R155	
F02586	D	guarnizione R205 nera x R155	

TUBO ASPIRATORE

Tubo per aspiratore industriale



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

COLORE: Nero/blu

CODICE (MODELLO)	DIAMETRO TUBO	LUNGHEZZA BOBINA (MT)	COLORE
F00624	32	30	nero
F00082	38	20	nero
F000520	58	25	nero

Disponibili anche colori: rosso, verde, giallo, blu - su richiesta

MANICOTTO GIREVOLE

Manicotto girevole maschio per lancia aspiratore



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

MATERIALE: Tecnopolimero

CODICE (MODELLO)	LATO TUBO (MM)	LATO ACCESSORIO (MM)
F00622	32	36
FMAN45	38	45
F00519	50	58

MANICOTTO FISSO

Manicotto fisso per lancia aspiratore



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

MATERIALE: Tecnopolimero

CODICE (MODELLO)	LATO TUBO (MM)	LATO ACCESSORIO (MM)
F00083	38	45

LANCIA PIATTA

Lancia piatta per aspiratori industriali



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

MATERIALE: Tecnopolimero

CODICE (MODELLO)	LATO RACCORDO (MM)	LUNGHEZZA (MM)
FLAN45	45	245

05 VARIE



SPAZZOLA

Spazzola a pennello per aspiratore industriale



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

SETOLA: Nylon
MATERIALE: Tecnopolimero

CODICE (MODELLO)	LATO RACCORDO (MM)	DIAMETRO ESTERNO SPAZZOLA (MM)	
F00004	36	68	
FPEN45	45	70	

COPERCHIO

Coperchio per fusto porta cestello



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

DIAMETRO (MM): 400

CODICE (MODELLO)	
F0R1876	

ASPIRATORE PROFESSIONALE

Aspiratore industriale acciaio inox



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

TENSIONE (V): 220-240/50-60Hz
CAVO ELETTRICO (M): 8,5
DEPRESSIONE (MM H2O): 2470
CAPACITA (L): 62
MATERIALE FUSTO: Acciaio inox

CODICE (MODELLO)	MOTORE	POTENZA (W)	PORTATA D'ARIA (M3/H)	PESO (KG)	
FASP3M	3 bistadio by-pass	3300	630	24	
FESGC	3 bistadio by-pass	3300	630	24	

MOTORE ASPIRATORE

Motore per aspiratore industriale



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

FREQUENZA (HZ): 50/60
TENSIONE (V): 220/240
AVVOLGIMENTO: Rame

CODICE (MODELLO)	DIMENSIONI (MM)	POTENZA (W)	
F03891S	143,2 x 175	1200	

MANICOTTO TUBO FLEX

Manicotto per tubo flessibile lato macchina per aspiratori industriali



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

MATERIALE: Tecnopolimero

CODICE (MODELLO)	LATO FUSTO (MM)	LATO TUBO (MM)
F00084	49	38
F02774	58	38

CORPO BOCCHETTA

Corpo bocchetta aspiraliquidi



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

MATERIALE: Tecnopolimero

CODICE (MODELLO)	DIAMETRO (MM)	CORPO ASPIRAZIONE
F00651	36-40	incluso

BOCCHETTA ASPIRALIQUIDI

Bocchetta aspiraliquidi a lavainterni



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

MATERIALE: Tecnopolimero

CODICE (MODELLO)	DIAMETRO (MM)	CORPO ASPIRAZIONE	PISTOLA CON UGELLO
F00752	36-40	incluso	incluso

POMPA ULKA

Pompa vibrante Ulka EP7 con guarnizioni Viton per aspiratori a iniezione/estrazione



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

TENSIONE (V): 240
FREQUENZA (HZ): 50
PRESSIONE MAX (BAR): 1-4
PORTATA MAX (L/MIN): 0,5
POTENZA (W): 48
TIPO: ULKA EP7
GUARNIZIONI: VITON

CODICE (MODELLO)
F00758/BL

LAMPADA VERDE
SPIA RETE



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

CODICE (MODELLO)
DLAMRV

SPAZZOLA



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

CODICE (MODELLO)
FLAVSPA

PERNO NYLON



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

CODICE (MODELLO)
FLAVPER

RUBINETTO A
PEDALE (RIVER)

Rubinetto a pedale



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

TIPO: Rubinetto a pedale
INSTALLAZIONE: A pavimento
FUNZIONE: Controllo flusso acqua
DISPOSITIVO: Anti colpo d'ariete

CODICE (MODELLO)	ENTRATA	LUNGHEZZA (MM)	MATERIALE
FLAVRUB	1/2"	150	Ottone

COPERCHIO
RUBINETTO PEDALE



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

CODICE (MODELLO)

FLAVRUBC

GALLEGGIANTE TANK



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

CODICE (MODELLO)

DGALT

EIETTORE VENTURI
REGOLABILE

Eiettore Venturi regolabile
prolungato PA in ottone



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 220

PORTATA MAX (BAR): 30

CORPO: Ottone

ENTRATA: G 3/8" M

USCITA: G 3/8" M

ENTRATA PRODOTTO CHIMICO: Portagomma 7 mm

CODICE (MODELLO)	Ø UGELLO (MM)	PORTATA (L/MIN)	COLORE
PA21060014	1,4	7-15	rosso

TSC2

Testina schiumogena CT TSC2



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI


PRESSIONE MAX (BAR): 15

CORPO: 30

CODICE (MODELLO)	FATTORE DI PORTATA	TIPO	ENTRATA
CT15020011	40	A	G 1/2" FF

EROGATORE MONETE HOPPER (A.M.I)

Erogatore universale di monete e gettoni



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

TIPO: Erogatore monete/gettoni
CAPACITA: ~500 monete (espandibile fino a 2000)
VELOCITA EROGAZIONE: 400-500 pz/min
SISTEMA CONTEGGIO: Doppia fotocellula
ALIMENTAZIONE: 24 VDC (opzionale 12 VDC)
INTERFACCIA: Pulse / RS232 / CCTalk
AUTODIAGNOSI: Automatica

CODICE (MODELLO)

GRUBHOP

LETTORE AMI L77 (A.M.I)

Lettore di banconote elettronico L77



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

TIPO: Lettore banconote
ACCETTAZIONE: Multidirezionale (4 versi)
APPLICAZIONE: Sistemi di pagamento automatici
UTILIZZO: Self-service / vending / autolavaggi

CODICE (MODELLO)

GRUBLET2

LETTORE DI BANCONOTE NV10

Lettore di banconote NV10 versione parallela (COMESTERO GROUP)



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

TIPO: Lettore di banconote
VERSIONE: Parallela
ALIMENTAZIONE: 12 VDC
VALUTE SUPPORTATE: Oltre 100
DIMENSIONI: 119 x 86 x 166 mm
PESO (G): 550
TEMPERATURA DI LAVORO: 0-50°C

CODICE (MODELLO)

GCOMLET

VEGA

Pistola alta pressione PA VEGA



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 310
PORTATA (L/MIN): 40
CORPO: Ottone

CODICE (MODELLO)	ENTRATA	USCITA
PA30200000	G 3/8" F	G 1/4" F

RL 37-2SW

Pistola alta pressione PA RL 37-2sw



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 310
PORTATA (L/MIN): 40
CORPO: Ottone

CODICE (MODELLO)	ENTRATA	USCITA
PA30124700	sw. G 3/8" F*	sw. G 1/4" F*

RUBINETTO A LEVA 1/2

Rubinetto a leva 1/2" per impianti alta pressione



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

TIPO: Rubinetto a leva
ATTACCO: 1/2"
UTILIZZO: Controllo flusso acqua
APPLICAZIONE: Impianti alta pressione

CODICE (MODELLO)
CRUBL1/2

TORNADOR

Pistola a turbina per lavaggio



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE ARIA D'UTILIZZO (BAR): 4-7
CONSUMO ARIA (L/MIN): 254 a 6 bar
VELOCITA DI ROTAZIONE (RPM): 5000

CODICE (MODELLO)	CAPACITÀ	ENTRATA
SU106996700	40	G 1/4" F girevole a 360°

UGELLI PLASTICA

Ugello nebulizzazione SPR



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 15

CORPO: Plastica

CODICE (MODELLO)	COLORE	ø UGELLO (MM)	FATTORE DI PORTATA	ANGOLO	
F06151	arancione	0,6	1	80°	
F03026	blu	1,1	3	110°	
CT2016003	rosso	1,3	4	80°	
CT2016005	grigio	1,6	6	80°	
CT2016006	bianco	1,8	8	80°	

UGELLI PLASTICA
SCHIUMA

Ugello schiumogeno SCG



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 15

CORPO: Plastica

CODICE (MODELLO)	ø UGELLO (MM)	FATTORE DI PORTATA	ANGOLO	
CT13000388	4,95	55	55°	

UNIVERSAL ROSSA

Pistola sicura rossa



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

CORPO: PP+FV

PRESSIONE MAX (BAR): 24

PORTATA MAX (L/MIN): 70

TEMPERATURA MAX: 50 °C

CODICE (MODELLO)	ENTRATA/ USCITA	
CAN25BPIG	G 1/2 FF	

UNIVERSAL VERDE

Pistola sempre perdente



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

CORPO: PP+FV

PRESSIONE MAX (BAR): 24

PORTATA MAX (L/MIN): 70

TEMPERATURA MAX: 50 °C

CODICE (MODELLO)	ENTRATA/USCITA	
CLAN25BPIV	G 1/2 FF	

CP-PVC

Pistola CT con lancia PVC per nebulizzazione



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 25
PORTATA MAX (L/MIN): 30
TUBO: PVC
TIPO: Universal blu

CODICE (MODELLO)	LUNGHEZZA (MM)	ø UGELLO (MM)	FATTORE DI PORTATA	ENTRATA	
CLAN25BP600	600	0,9	02	G 1/2" F	
CLAN25BP1200	1200	1,1	03	G 1/2" F	

CP-INOX

Pistola CT con lancia inox per nebulizzazione



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 25
PORTATA MAX (L/MIN): 30
TUBO: Acciaio inox
TIPO: Universal grigia

CODICE (MODELLO)	LUNGHEZZA (MM)	ø UGELLO (MM)	FATTORE DI PORTATA	ENTRATA	
CT15021100	1100	1,1	03	G 1/2" F	
CLAN25BI600	600	1,1	03	G 1/2" F	

CP-PERDENTE

Pistola perdente CT con lancia inox per nebulizzazione.



DATI TECNICI / CARATTERISTICHE COMUNI

PRESSIONE MAX (BAR): 25
PORTATA MAX (L/MIN): 30
TUBO: Acciaio inox
TIPO: Universal verde

CODICE (MODELLO)	LUNGHEZZA (MM)	ø UGELLO (MM)	FATTORE DI PORTATA	ENTRATA	
CLAN25BP600P	600	1,1	03	G 1/2" F	

RICAMBI DISPONIBILI SU RICHIESTA

Sono disponibili, su richiesta, ricambi anche per i seguenti marchi





Componenti professionali per impianti di lavaggio

VIA CANTARANA, 7A
43058, SORBOLO MEZZANI, (PR)
info@baytechnology.it
+39 0521 318042